

ASYMMETRIC DUO


- Contraste interesante entre la clara forma del reborde de la bañera y el lenguaje de formas ergonómico y fluido del espacio interior
- Superficie de apoyo de generosas dimensiones, también utilizable como superficie de asiento o para posicionar los sistemas
- Recubrimiento de desagüe vitrificado y pomo de rebosadero integrados en el diseño de la bañera
- Bañarse en pareja: dos inclinaciones de respaldo idénticas y desagüe en el centro
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI




Ilustración similar

Si quiere pedirlo con rebosadero en el lado opuesto, elija la variante xxx2300xxx.

Si desea la bañera con orificios para el asidero a un lado, indique en el pedido la variante xxx1011xxx.

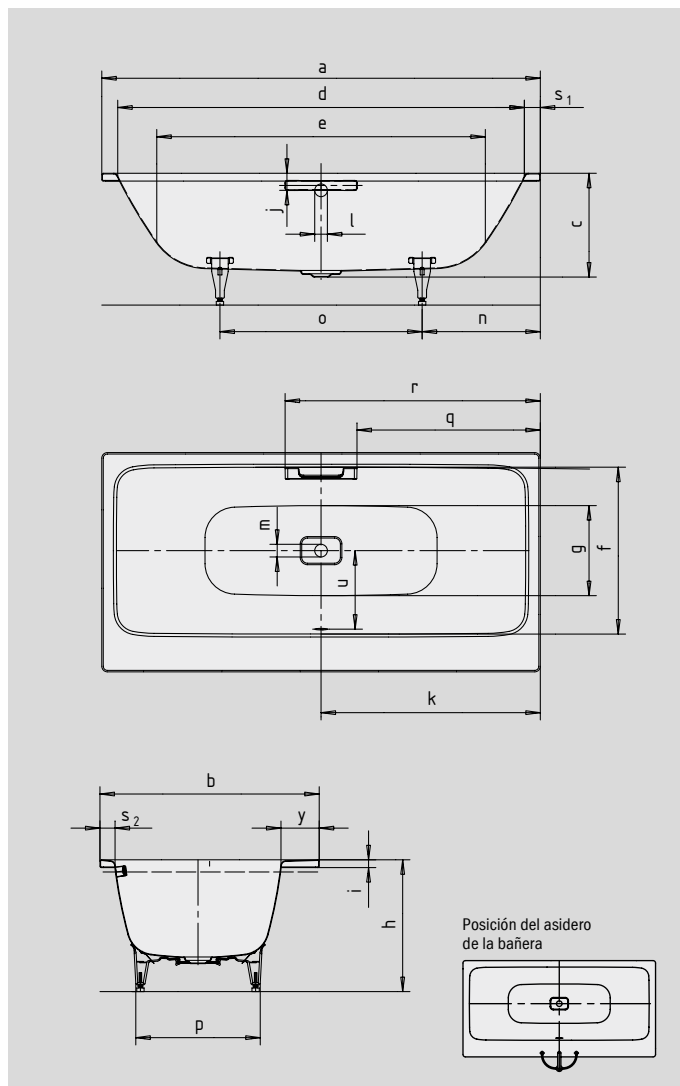

Posición del asidero de la bañera



PURISMO REFINADO AVANTGARDE



| N.º de modelo | | 740 | 742 | 744 |
|--|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| Longitud exterior | a | 1700 | 1800 | 1900 mm |
| Ancho exterior | b | 800 | 900 | 1000 mm |
| Profundidad | c | 425 | 425 | 425 mm |
| Longitud interior (arriba) | d | 1570 | 1670 | 1770 mm |
| Longitud interior (abajo) | e | 1246 | 1348 | 1484 mm |
| Ancho interior (arriba) | f | 616 | 681 | 751 mm |
| Ancho interior (abajo) | g | 500 | 600 | 646 mm |
| Altura con patas | h | 540-560 | 540-560 | 540-560 mm |
| Altura del borde | i | 32 | 32 | 32 mm |
| Distancia del canto superior al centro de rebosadero | j | 70 | 70 | 70 mm |
| Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe | k | 850 | 900 | 950 mm |
| Diámetro agujero de rebosadero | l | 52 | 52 | 52 mm |
| Diámetro agujero de desagüe | m | 52 | 52 | 52 mm |
| Distancia lado pie borde de bañera a centro pata | n | 550 | 580 | 585 mm |
| Distancia entre patas | o | 600 | 640 | 730 mm |
| Ancho máxima de pata | p | 445 | 525 | 585 mm |
| Distancia borde bañera (lado pie) a principio del asidero | q | 702,5 | 752,5 | 802,5 mm |
| Distancia borde bañera (lado pie) a final del asidero | r | 997,5 | 1047,5 | 1097,5 mm |
| Ancho borde (lado pie; lado longitudinal) | s ₁ ; s ₂ | 65; 62 | 65; 62 | 65; 62 mm |
| Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero | u | 300 | 335 | 370 mm |
| Superficie de apoyo (ancho) | y ₃ | 122 | 157 | 187 mm |
| Contenido aprovechado** en litros | | 123 | 163 | 208 |
| Peso de la bañera vitrificada en kg | | 50 | 56 | 64 |
| Antideslizante parcial | | 348 x 348 | 396 x 396 | 396 x 396 mm |
| Antideslizante completo | | 740 x 252 | 876 x 252 | 924 x 348 mm |

Atención, en algunos sistemas de hidromasaje puede sobresalir el sistema.

Encontrará información más detallada en la ficha de Información Técnica para sistemas de hidromasaje.

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.

** Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

KALDEWEI