


# CENTRO DUO 6

- Una sencillez purista y una elegancia natural es lo que distingue a estas bañeras
- Bañarse en pareja: dos inclinaciones de respaldo idénticas y desagüe en el centro
- Diversas posibilidades de montaje, también para montaje en esquina
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- Recubrimiento de desagüe vitrificado y pomo de rebosadero integrados en el diseño de la bañera



Ilustración similar

Si desea la bañera con orificios para el asidero a un lado, indique en el pedido la variante xxxx**1011**xxxx.

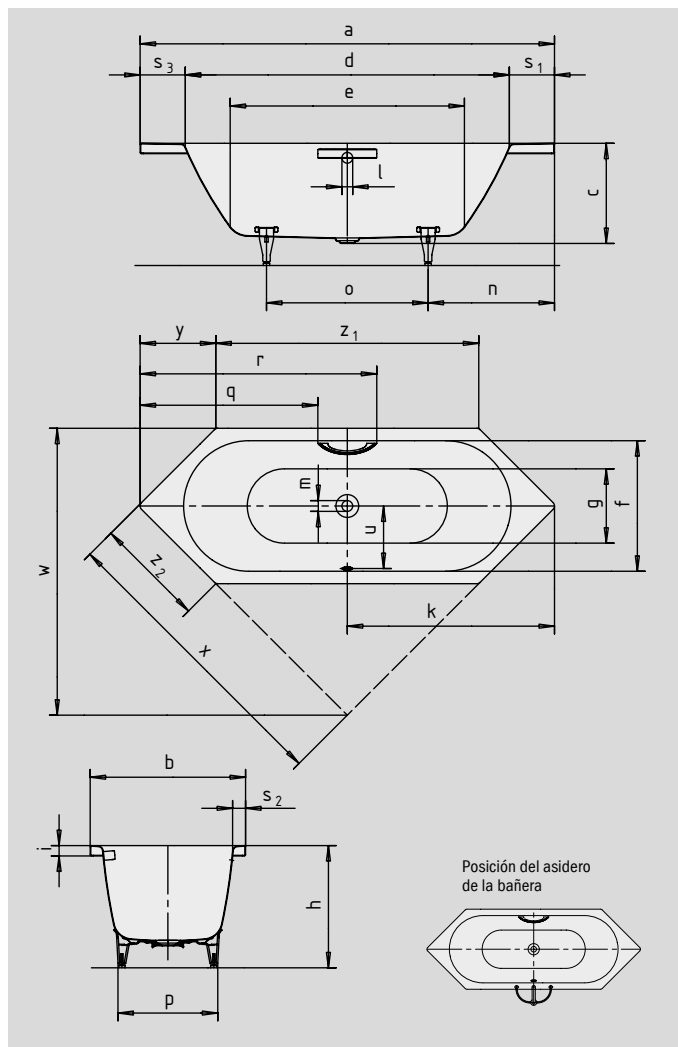

ASA DISCRETA OPULENCIA



N.º de modelo		134
Longitud exterior	a	2000 mm
Ancho exterior	b	750 mm
Profundidad	c	485 mm
Longitud interior (arriba)	d	1580 mm
<b>Longitud interior (abajo)</b>	<b>e</b>	<b>1130 mm</b>
Ancho interior (arriba)	f	630 mm
Ancho interior (abajo)	g	510 mm
Altura con patas	h	605-640 mm
Altura del borde	i	50 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	j	70 mm
Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe	k	1000 mm
Diámetro agujero de rebosadero	l	52 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	52 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	n	710 mm
Distancia entre patas	o	580 mm
Ancho máxima de pata	p	465 mm
Distancia borde bañera a principio del asidero	q	858 mm
Distancia borde bañera a final del asidero	r	1142 mm
Ancho borde (lado pie; lado longitudinal; lado cabeza)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	218; 60; 218 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	u	307 mm
Medida de montaje	w	1335 mm
Longitud del lado; Bisel	x; y	1425; 365 mm
Longitud de los lados	z <sub>1</sub> ; z <sub>2</sub>	1270; 530 mm
Contenido aprovechado** en litros		156
Peso de la bañera vitrificada en kg		53
Antideslizante parcial		∅ 435 mm
Antideslizante completo		900 x 300 mm

Atención, en algunos sistemas de hidromasaje puede sobresalir el sistema.

Encontrará información más detallada en la ficha de Información Técnica para sistemas de hidromasaje.

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.

\*\* Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

**KALDEWEI**