

# CONOFLAT

- Diseño claro y purista
- Máximo confort gracias a la tapa de desagüe plana vitrificada insertada a ras del plato de ducha
- Instalable de forma totalmente enrasada, la altura de montaje total (g) comprende 107 mm con el desagüe horizontal; la altura de montaje, que en el CONOFLAT comprende 83 mm, se entiende como valor comparable a los sistemas en los que se emplea en combinación con zonas de ducha alicatadas
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- El complemento ideal para la bañera CONODUO
- Diseñado por Sottsass Associati
- Capacidad de desagüe KA 120: 0,85 l/s
- Capacidad de desagüe KA 120 vertical: 1,4 l/s

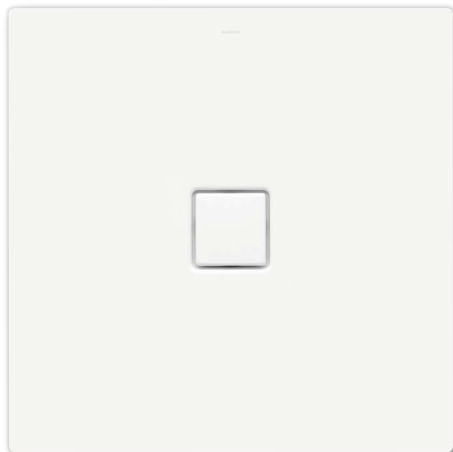


Ilustración similar

|                 | Altura total | Altura de montaje |
|-----------------|--------------|-------------------|
| KA 120          | 107          | 83                |
| KA 120 vertical | 49           | 83                |

Ver página 275.

Mod. 900 x 900



para KA 120 vertical



Mod. 800 x 1000 con soporte




para KA 120 vertical



SECURE<sup>+</sup>

| N.º de modelo                             |                | 784           | 786           | 787           | 788           | 854           |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longitud exterior                         | a              | 900           | 1000          | 800           | 900           | 1000 mm       |
| Ancho exterior                            | b              | 1000          | 1000          | 1100          | 1100          | 1100 mm       |
| Altura con sifón                          | g              | 107           | 107           | 107           | 107           | 107 mm        |
| Altura del borde                          | i              | 32            | 32            | 32            | 32            | 32 mm         |
| Diámetro agujero de desagüe               | m              | 120           | 120           | 120           | 120           | 120 mm        |
| Altura de conexión sifón                  | l              | 76            | 76            | 76            | 76            | 76 mm         |
| Altura con soporte de bañera              | y <sub>1</sub> | 110           | 110           | 110           | 110           | 110 mm        |
| Peso del plato de ducha vitrificado en kg |                | 24            | 26            | 23            | 26            | 28            |
| Antideslizante parcial                    |                | 492 x 492     | 492 x 492     | 492 x 492     | 492 x 492     | 588 x 588 mm  |
| Antideslizante completo                   |                | 836 x 932     | 932 x 932     | 740 x 1028    | 836 x 1028    | 932 x 1028 mm |
| SECURE PLUS                               |                | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme |



TÜV Rheinland certifica que el esmalte antideslizante y el esmalte antideslizante completo y KALDEWEI SECURE PLUS de KALDEWEI presentan las siguientes propiedades:

- Grupo de evaluación **B** para zonas destinadas a andar con pies descalzos afectadas por la humedad (**DIN 51097**)
- Grupo de evaluación **R 10** para características resistentes al deslizamiento en espacios y áreas de trabajo con un elevado riesgo de deslizamiento (**DIN 51130**)

Todos los modelos CONOFLAT están disponibles con **antideslizante parcial, antideslizante total y SECURE PLUS**.

El modelo 790 con SECURE PLUS o antideslizante total cumple con la norma de accesibilidad DIN 18040-2.