

CONOFLAT


- Diseño claro y purista
- Máximo confort gracias a la tapa de desagüe plana vitrificada insertada a ras del plato de ducha
- Instalable de forma totalmente enrasada, la altura de montaje total (g) comprende 107 mm con el desagüe horizontal; la altura de montaje, que en el CONOFLAT comprende 83 mm, se entiende como valor comparable a los sistemas en los que se emplea en combinación con zonas de ducha alicatadas
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- El complemento ideal para la bañera CONODUO
- Diseñado por Sottsass Associati
- Capacidad de desagüe KA 120: 0,85 l/s
- Capacidad de desagüe KA 120 vertical: 1,4 l/s



Ilustración similar


| | Altura total | Altura de montaje |
|-----------------|--------------|-------------------|
| KA 120 | 107 | 83 |
| KA 120 vertical | 49 | 83 |

Ver página 275.

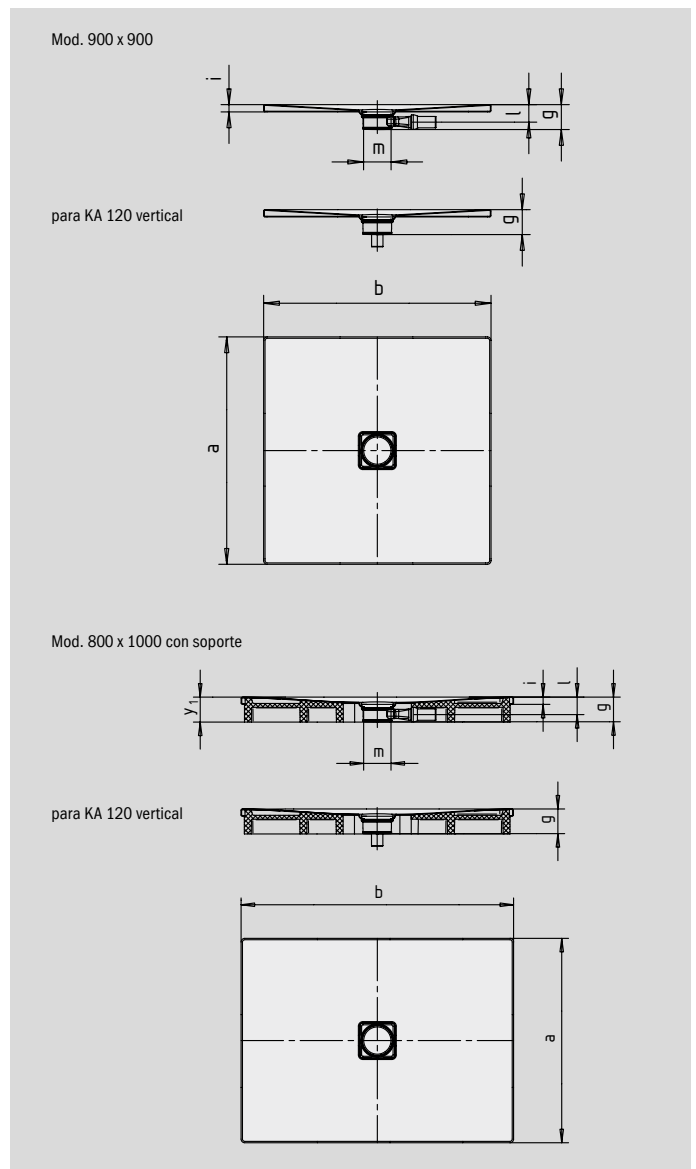

SECURE⁺

| N.º de modelo | | 784 | 786 | 787 | 788 | 854 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longitud exterior | a | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 mm |
| Ancho exterior | b | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 mm |
| Altura con sifón | g | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 mm |
| Altura del borde | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Diámetro agujero de desagüe | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Altura de conexión sifón | l | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 mm |
| Altura con soporte de bañera | y ₁ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 mm |
| Peso del plato de ducha vitrificado en kg | | 24 | 26 | 23 | 26 | 28 |
| Antideslizante parcial | | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 588 x 588 mm |
| Antideslizante completo | | 836 x 932 | 932 x 932 | 740 x 1028 | 836 x 1028 | 932 x 1028 mm |
| SECURE PLUS | | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme |



TÜV Rheinland certifica que el esmalte antideslizante y el esmalte antideslizante completo y KALDEWEI SECURE PLUS de KALDEWEI presentan las siguientes propiedades:

- Grupo de evaluación **B** para zonas destinadas a andar con pies descalzos afectadas por la humedad (**DIN 51097**)
- Grupo de evaluación **R 10** para características resistentes al deslizamiento en espacios y áreas de trabajo con un elevado riesgo de deslizamiento (**DIN 51130**)

Todos los modelos CONOFLAT están disponibles con **antideslizante parcial, antideslizante total y SECURE PLUS**.

El modelo 790 con SECURE PLUS o antideslizante total cumple con la norma de accesibilidad DIN 18040-2.