


PURO/PURO STAR CON REBOSADERO LATERAL

- Diseño rectilíneo y purista
- Bañera de una plaza con rebosadero colocado en un lateral
- Clásicas variantes en cuadrado
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI



Ilustración similar

Si quiere pedirlo con rebosadero en el lado opuesto, elija la variante xxxx**2300**xxxx.

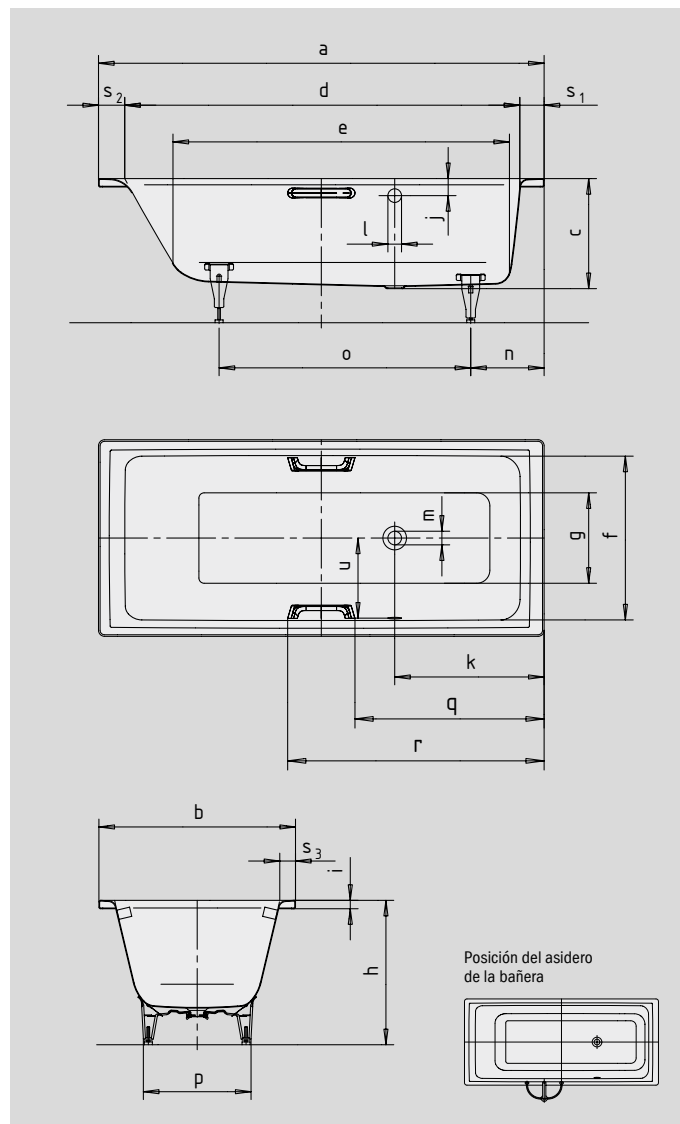

ASA PURISMO REFINADO



N.º de modelo		684	686	688	690	656	658
Longitud exterior	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 mm
Ancho exterior	b	700	700	700	700	750	750 mm
Profundidad	c	420	420	420	420	420	420 mm
Longitud interior (arriba)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 mm
Longitud interior (abajo)	e	1180	1180	1280	1280	1280	1280 mm
Ancho interior (arriba)	f	580	580	580	580	630	630 mm
Ancho interior (abajo)	g	410	410	410	410	460	460 mm
Altura con patas	h	552-572	552-572	555-565	555-565	553-573	553-573 mm
Altura del borde	i	32	32	32	32	32	32 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	j	70	70	70	70	70	70 mm
Distancia del borde de la bañera (pie) al centro del agujero de desagüe	k	570	570	570	570	570	570 mm
Diámetro agujero de rebosadero	l	52	52	52	52	52	52 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	52	52	52	52	52	52 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	n	435	435	445	445	445	445 mm
Distancia entre patas	o	705	705	750	750	750	750 mm
Ancho máxima de pata	p	410	410	420	420	445	445 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a principio del asidero	q	-	671,5	-	721,5	-	721,5 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a final del asidero	r	-	928,5	-	978,5	-	978,5 mm
Ancho borde (lado pie; lado cabeza; lado longitudinal)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	u	275	275	275	275	300	300 mm
Contenido aprovechado** en litros		105	105	121	121	137	137
Peso de la bañera vitrificada en kg		46	46	49	49	51	51
Antideslizante parcial		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Antideslizante completo		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	1020 x 348	1020 x 348

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.
** Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

KALDEWEI