


PURO/PURO STAR CON REBOSADERO LATERAL

- Diseño rectilíneo y purista
- Bañera de una plaza con rebosadero colocado en un lateral
- Clásicas variantes en cuadrado
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI



Ilustración similar

Si quiere pedirlo con rebosadero en el lado opuesto, elija la variante xxxx**2300**xxxx.

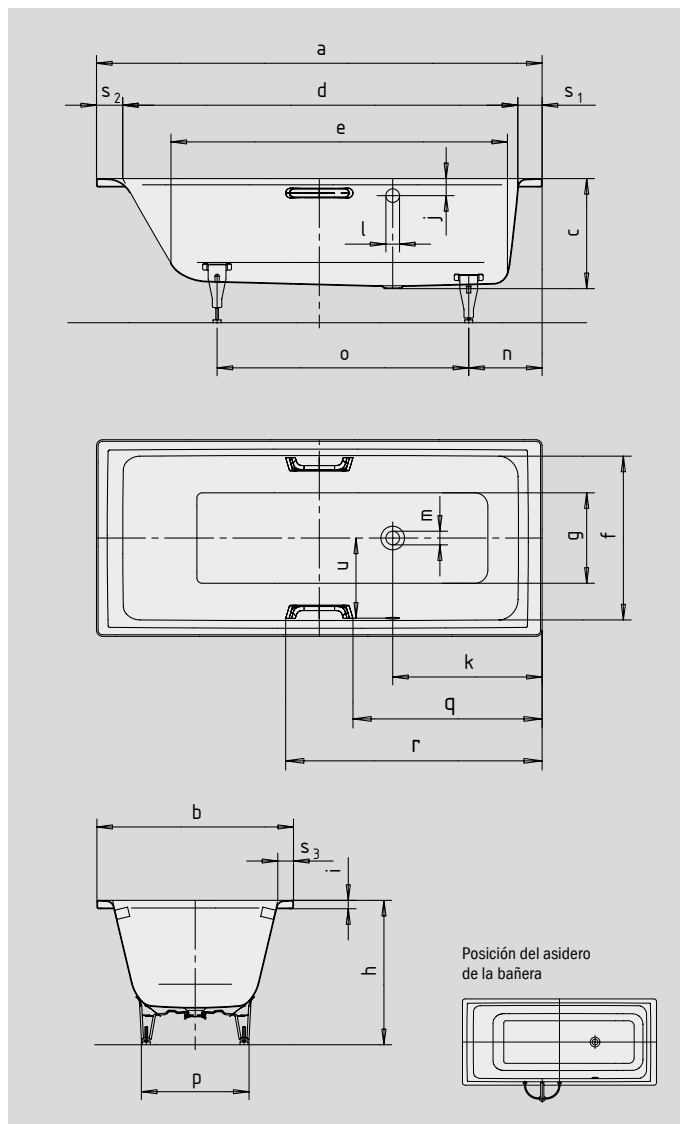

ASA PURISMO REFINADO



N.º de modelo		692	694	657	659	697	699
Longitud exterior	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 mm
Ancho exterior	b	800	800	800	800	900	900 mm
Profundidad	c	420	420	420	420	420	420 mm
Longitud interior (arriba)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 mm
Longitud interior (abajo)	e	1280	1280	1380	1380	1480	1480 mm
Ancho interior (arriba)	f	630	630	680	680	770	770 mm
Ancho interior (abajo)	g	460	460	510	510	615	615 mm
Altura con patas	h	555-565	555-565	551-571	551-571	547-560	547-560 mm
Altura del borde	i	32	32	32	32	32	32 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	j	70	70	70	70	70	70 mm
Distancia del borde de la bañera (pie) al centro del agujero de desagüe	k	570	570	570	570	570	570 mm
Diámetro agujero de rebosadero	l	52	52	52	52	52	52 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	52	52	52	52	52	52 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	n	445	445	460	460	395	395 mm
Distancia entre patas	o	750	750	820	820	945	945 mm
Ancho máxima de pata	p	480	480	485	485	625	625 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a principio del asidero	q	-	721,5	-	771,5	-	821,5 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a final del asidero	r	-	978,5	-	1028,5	-	1078,5 mm
Ancho borde (lado pie; lado cabeza; lado longitudinal)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	u	300	300	325	325	375	375 mm
Contenido aprovechado** en litros		140	140	170	170	230	230
Peso de la bañera vitrificada en kg		53	53	55	55	64	64
Antideslizante parcial		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 mm
Antideslizante completo		924 x 348	924 x 348	1165 x 396	1165 x 396	1260 x 396	1260 x 396 mm

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.
** Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

KALDEWEI