


# PURO PURO STAR

- Diseño rectilíneo y purista
- Bañera de una plaza con desagüe colocado en el extremo de pies
- Clásicas variantes en cuadrado
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI



Ilustración similar

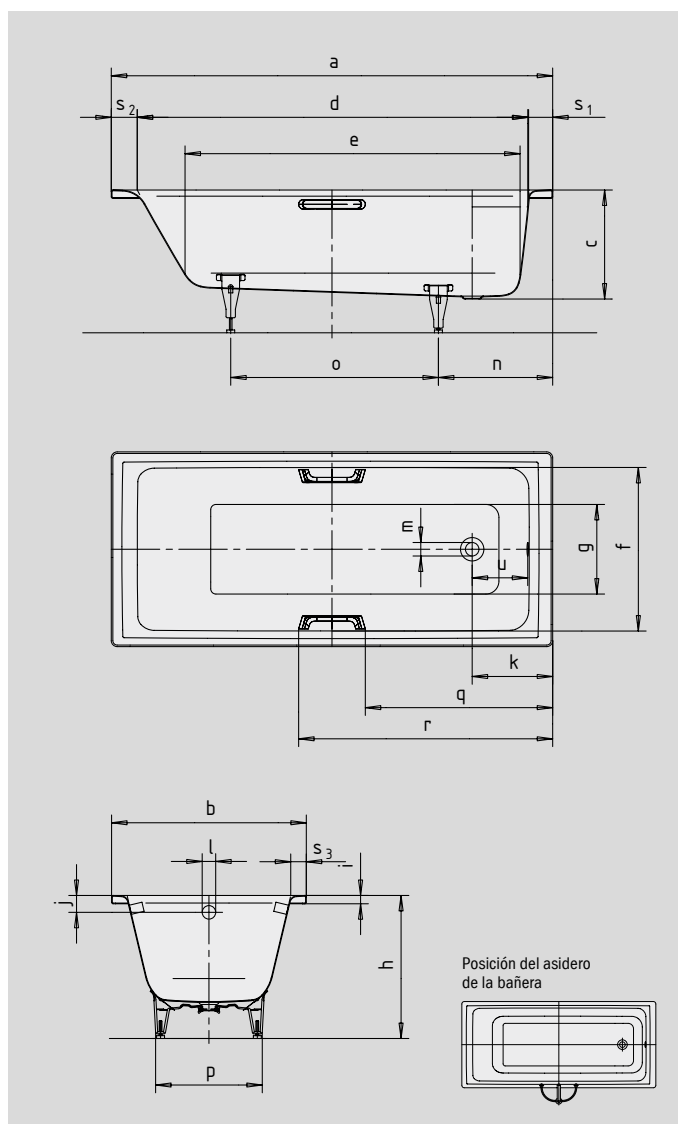

ASA PURISMO REFINADO



N.º de modelo		683	685	687	689	652	654
Longitud exterior	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 mm
Ancho exterior	b	700	700	700	700	750	750 mm
Profundidad	c	420	420	420	420	420	420 mm
Longitud interior (arriba)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 mm
<b>Longitud interior (abajo)</b>	<b>e</b>	<b>1180</b>	<b>1180</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1280 mm</b>
Ancho interior (arriba)	f	580	580	580	580	620	620 mm
Ancho interior (abajo)	g	410	410	410	410	460	460 mm
Altura con patas	h	552-572	552-572	555-565	555-565	554-568	554-568 mm
Altura del borde	i	32	32	32	32	32	32 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	j	65	65	65	65	65	65 mm
Distancia del borde de la bañera (pie) al centro del agujero de desagüe	k	310	310	310	310	310	310 mm
Diámetro agujero de rebosadero	l	52	52	52	52	52	52 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	52	52	52	52	52	52 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	n	435	435	445	445	445	445 mm
Distancia entre patas	o	705	705	755	755	750	750 mm
Ancho máxima de pata	p	410	410	420	420	470	470 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a principio del asidero	q	-	671,5	-	721,5	-	721,5 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a final del asidero	r	-	928,5	-	978,5	-	978,5 mm
Ancho borde (lado pie; lado cabeza; lado longitudinal)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	u	214	214	214	214	214	214 mm
Contenido aprovechado** en litros		105	105	122	122	137	137
Peso de la bañera vitrificada en kg		46	46	49	49	51	51
Antideslizante parcial		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Antideslizante completo		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	924 x 348	924 x 348

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.  
\*\* Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

**KALDEWEI**