


# PURO PURO STAR

- Diseño rectilíneo y purista
- Bañera de una plaza con desagüe colocado en el extremo de pies
- Clásicas variantes en cuadrado
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI



Ilustración similar

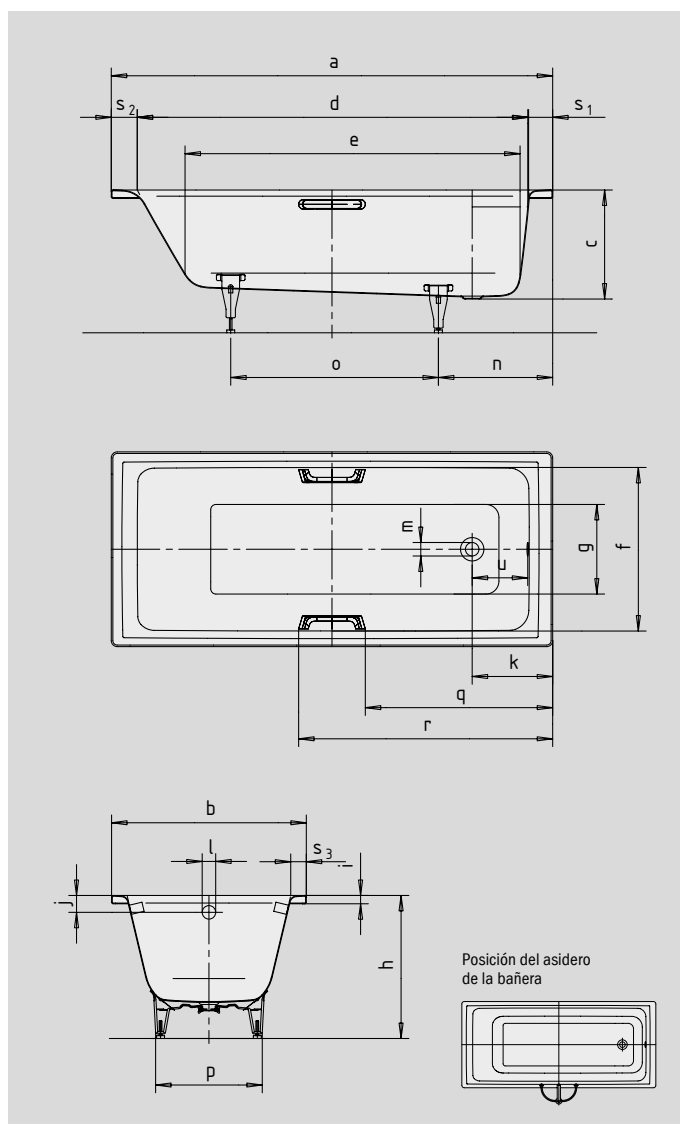

ASA PURISMO REFINADO



N.º de modelo		691	693	653	655	696	698
Longitud exterior	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 mm
Ancho exterior	b	800	800	800	800	900	900 mm
Profundidad	c	420	420	420	420	420	420 mm
Longitud interior (arriba)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 mm
<b>Longitud interior (abajo)</b>	<b>e</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1380</b>	<b>1380</b>	<b>1480</b>	<b>1480 mm</b>
Ancho interior (arriba)	f	630	630	670	670	770	770 mm
Ancho interior (abajo)	g	460	460	510	510	615	615 mm
Altura con patas	h	552-565	552-565	553-563	553-563	546-554	546-554 mm
Altura del borde	i	32	32	32	32	32	32 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	j	65	65	65	65	65	65 mm
Distancia del borde de la bañera (pie) al centro del agujero de desagüe	k	310	310	310	310	310	310 mm
Diámetro agujero de rebosadero	l	52	52	52	52	52	52 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	52	52	52	52	52	52 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	n	445	445	460	460	395	395 mm
Distancia entre patas	o	755	755	820	820	945	945 mm
Ancho máxima de pata	p	480	480	520	520	630	630 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a principio del asidero	q	-	721,5	-	771,5	-	821,5 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a final del asidero	r	-	978,5	-	1028,5	-	1078,5 mm
Ancho borde (lado pie; lado cabeza; lado longitudinal)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	u	214	214	214	214	214	214 mm
Contenido aprovechado** en litros		141	141	170	170	232	232
Peso de la bañera vitrificada en kg		53	53	55	55	64	64
Antideslizante parcial		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 mm
Antideslizante completo		924 x 348	924 x 348	1020 x 396	1020 x 396	1116 x 396	1116 x 396 mm

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.  
\*\* Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

**KALDEWEI**