


# SANIFORM PLUS

## SANIFORM PLUS STAR

- Bañera de una plaza con desagüe en el extremo de los pies
- Clásicas variantes en cuadrado
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- También disponible con asas



Ilustración similar

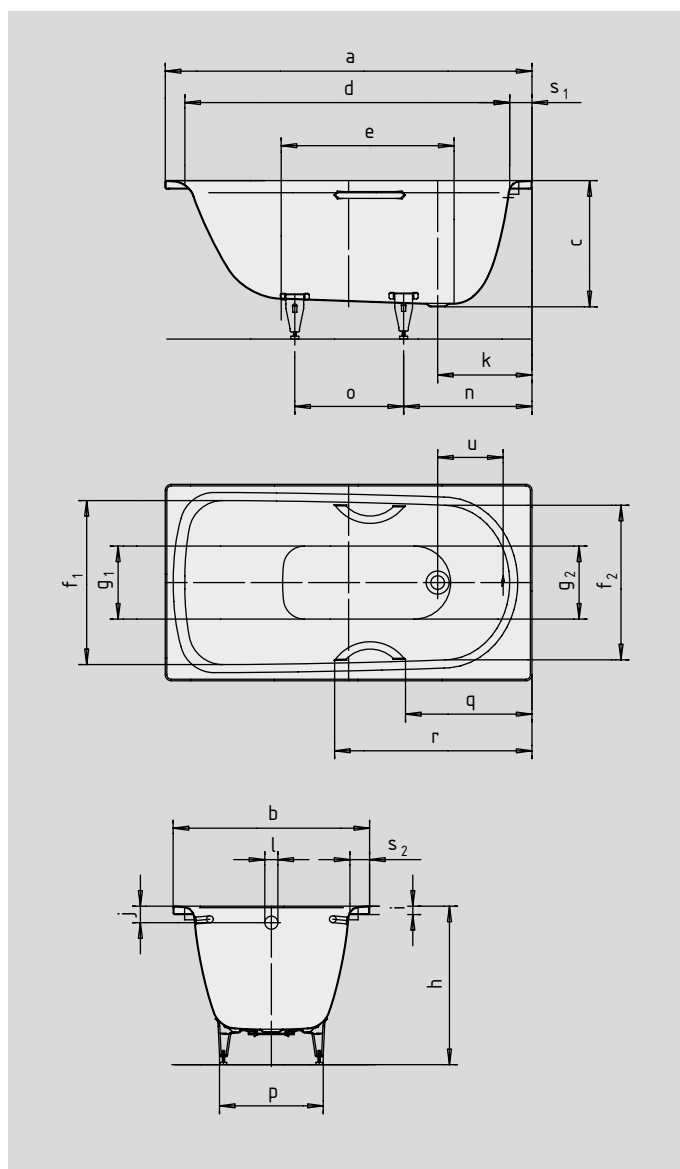

N.º de modelo		366/344	367/345
Longitud exterior	a	1400	1600 mm
Ancho exterior	b	750	750 mm
Profundidad	c	480	480 mm
Longitud interior (arriba)	d	1240	1440 mm
<b>Longitud interior (abajo)</b>	<b>e</b>	<b>645</b>	<b>844 mm</b>
Ancho interior (arriba)	f <sub>1</sub> ; f <sub>2</sub>	620; 590	620; 590 mm
Ancho interior (abajo)	g <sub>1</sub> ; g <sub>2</sub>	280; 280	280; 280 mm
Altura con patas	h	615-635	615-635 mm
Altura del borde	i	32	32 mm
Distancia del canto superior al centro de rebosadero	j	65	65 mm
Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe	k	360	360 mm
Diámetro agujero de rebosadero	l	52	52 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	52	52 mm
Distancia lado pie borde de bañera a centro pata	n	470	480 mm
Distancia entre patas	o	415	605 mm
Ancho máxima de pata	p	430	430 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a principio del asidero (Mod. 344/345)	q	484,5	584,5 mm
Distancia borde bañera (lado pie) a final del asidero (Mod. 344/345)	r	758,5	858,5 mm
Ancho borde (lado pie; lado longitudinal)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	80; 85	80; 85 mm
Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero	u	268	267 mm
Contenido aprovechado** en litros		110	140
Peso de la bañera vitrificada en kg		42	49
Antideslizante parcial		∅ 288	∅ 288 mm
Antideslizante completo		600 x 220	600 x 220 mm

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.  
 \*\* Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

**KALDEWEI**