


STUDIO DERECHA

STUDIO STAR DERECHA

- Bañera en esquina diseñada consonancia que se presenta en versión izquierda y derecha
- Zona de la espalda concebida generosamente y apoyabrazos integrados
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- También disponible con panel y asas



Ilustración similar

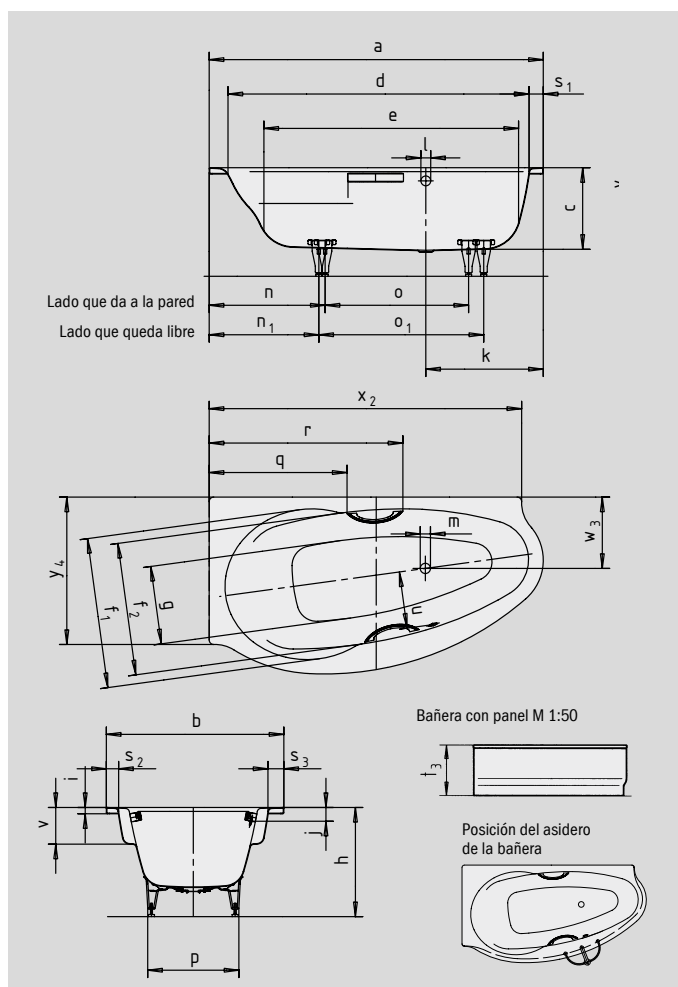

ASA DISCRETA OPULENCIA



SOUND WAVE

COMFORT SELECT

(no para Mod. 826-2, 826-3, 827-2, 827-3)

| N.º de modelo | | 826 / 827 |
|--|--|----------------|
| Longitud exterior | a | 1700 mm |
| Ancho exterior | b | 900 mm |
| Profundidad | c | 430 mm |
| Longitud interior (arriba) | d | 1545 mm |
| Longitud interior (abajo) | e | 1290 mm |
| Ancho interior (arriba) | f ₁ ; f ₂ | 765; 675 mm |
| Ancho interior (abajo) | g | 340 mm |
| Altura con patas | h | 550-575 mm |
| Altura del borde | i | 32 mm |
| Distancia del canto superior al centro de rebosadero | j | 70 mm |
| Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe | k | 600 mm |
| Diámetro agujero de rebosadero | l | 52 mm |
| Diámetro agujero de desagüe | m | 52 mm |
| Distancia lado pie borde de bañera a centro pata | n; n ₁ | 590; 558 mm |
| Distancia entre patas | o; o ₁ | 745; 880 mm |
| Ancho máxima de pata | p | 525 mm |
| Distancia borde bañera a principio del asidero (Mod. 827) | q | 702 mm |
| Distancia borde bañera a final del asidero (Mod. 827) | r | 986 mm |
| Ancho borde (lado pie; lado longitudinal) | s ₁ ; s ₂ ; s ₃ | 75; 60; 140 mm |
| Altura con soporte y revestimiento | t ₃ | 560 mm |
| Distancia del centro del agujero de desagüe al centro del orificio de rebosadero | u | 290 mm |
| Profundidad reposabrazos | v | 200 mm |
| Distancia del borde de la bañera (longitudinal) al centro del agujero de desagüe | w ₃ | 363 mm |
| Longitud lado (lado longitudinal) | x ₂ | 1590 mm |
| Longitud lado (lado cabeza) | y ₄ | 750 mm |
| Contenido aprovechado** en litros | | 149 |
| Peso de la bañera vitrificada en kg | | 54 |
| Antideslizante parcial | | ∅ 288 mm |
| Antideslizante completo | | 600 x 220 mm |

Atención, en algunos sistemas de hidromasaje puede sobresalir el sistema.

Encontrará información más detallada en la ficha de Información Técnica para sistemas de hidromasaje.

Queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas a la fabricación, tolerancias y errores. Similar a las imágenes.

** Contenido aprovechado = contenido de agua menos un promedio de 70 litros de desplazamiento.

KALDEWEI