

SUPERPLAN XXL

- Diseño exclusivo y elegante
- Dimensiones generosas que permiten también la ducha en pareja
- Profundidad reducida, apropiada para un montaje a ras de suelo y garantizando un fácil acceso
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- Tapa de desagüe enrasada en el plato de ducha (solo en combinación con los desagües KA 90)




Ilustración similar

Modelo	Altura total				Altura de montaje			
	429	412	433	435	429	412	433	435
KA 90	123	123	119	120	81	81	81	81
KA 90 extraplano	112	112	108	109	70	70	70	70
KA 90 ultraplano	103	103	99	100	61	61	61	61
KA 90 vertical	49	49	49	49	81	81	81	81

Ver página 275.

N.º de modelo	429	412	433	435	
Longitud exterior	a	900	1000	700	750 mm
Ancho exterior	b	1400	1400	1500	1500 mm
Profundidad	c	43	43	39	40 mm
Longitud interior	d	790	890	590	650 mm
Ancho interior	f	1290	1290	1290	1290 mm
Altura del borde	i	32	32	32	32 mm
Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe	k ₁ ; k ₂	200	200	250; 200	250; 200 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	90	90	90	90 mm
Ancho borde	s _{1,2}	50	50	100; 50	100; 50 mm
Altura con soporte de bañera	y ₁	135	135	135	135 mm
Peso del plato de ducha vitrificado en kg		33	36	27	30
Antideslizante parcial		856 x 549	856 x 549	856 x 300	856 x 300 mm
Antideslizante completo		649 x 1177	773 x 1177	461 x 1177	524 x 1177 mm
SECURE PLUS		Sup. uniforme	Sup. uniforme	Sup. uniforme	Sup. uniforme




TÜV Rheinland certifica que el esmalte antideslizante y el esmalte antideslizante completo y KALDEWEI SECURE PLUS de KALDEWEI presentan las siguientes propiedades:

- Grupo de evaluación **B** para zonas destinadas a andar con pies descalzos afectadas por la humedad (**DIN 51097**)
- Grupo de evaluación **R 10** para características resistentes al deslizamiento en espacios y áreas de trabajo con un elevado riesgo de deslizamiento (**DIN 51130**)

Todos los modelos SUPERPLAN XXL están disponibles con **antideslizante parcial, antideslizante total y SECURE PLUS.**

Model 447 con soporte

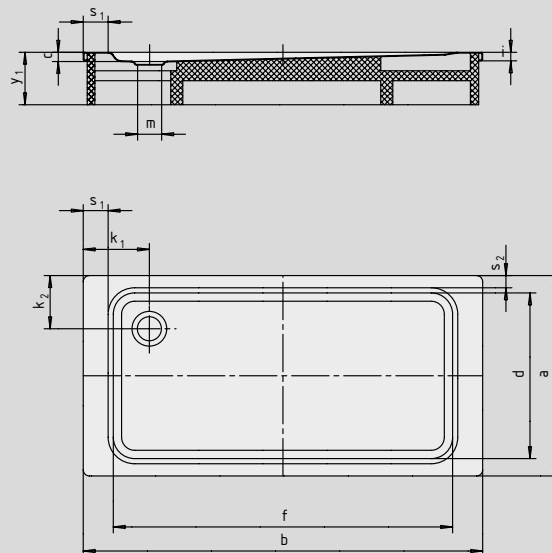

SECURE⁺