SUPERPLAN ZERO

- accesible desde tres lados sin obstáculos
- drenaje especialmente cerca de la pared y pendiente uniforme para una superficie de apoyo continuamente nivelada
- diseño generoso, transiciones perfectas para baños pequeños y grandes
- los bordes marcados y los radios esquineros puntiagudos crean fugas mínimas y un aspecto unitario
- altura de montaje reducida para una instalación enrasada fácil, incluso en grandes formatos

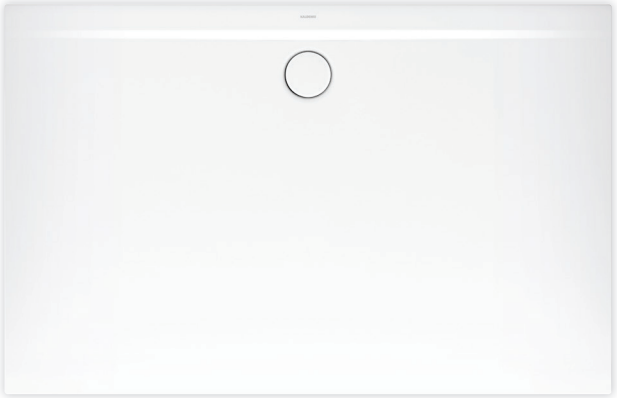

La foto puede variar del producto original

Mod. -1

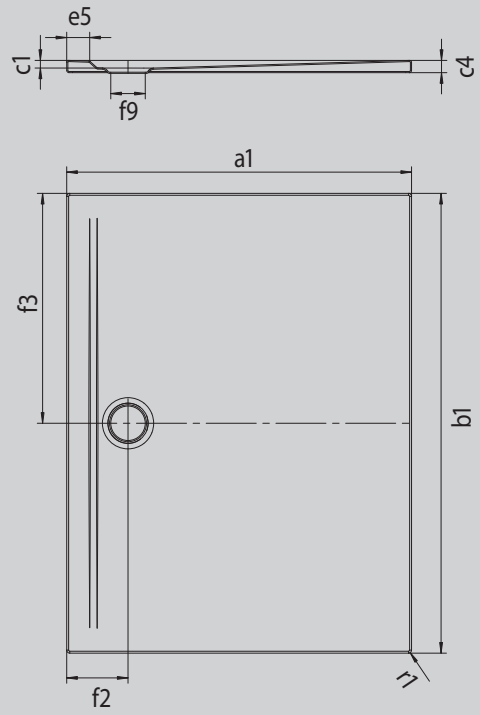

Modelo 1512	KA 90 horizontal	KA 90 plano	KA 90 vertical
Altura de montaje total	100	80	49
Altura de montaje	80	60	80

ANTISLIP SECURE+

Modelo		1512
Longitud exterior	a_1	700 mm
Anchura exterior	b_1	800 mm
Profundidad interior	c_1	20 mm
Altura del borde	c_4	32 mm
Anchura del borde	e_5	60 mm
Diámetro agujero de desagüe	f_9	Ø 90 mm
Distancia del borde de la plato al centro del agujero de desagüe	f_2; f_3	160; 400 mm
Radio exterior	r_1	8 mm
Peso neto en kg		14 kg
Antideslizante SECURE PLUS		en toda la superficie

KALDEWEI