


# SUPERPLAN XXL

- Diseño exclusivo y elegante
- Dimensiones generosas que permiten también la ducha en pareja
- Profundidad reducida, apropiada para un montaje a ras de suelo y garantizando un fácil acceso
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- Tapa de desagüe enrasada en el plato de ducha (solo en combinación con los desagües KA 90)



Ilustración similar

Model 445 con soporte

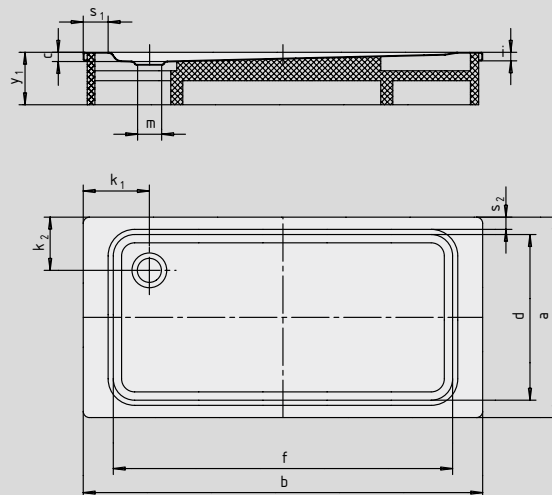


Modelo	Altura total			Altura de montaje		
	437	441	445	437	441	445
KA 90	127	131	131	81	81	81
KA 90 extraplano	116	120	120	70	70	70
KA 90 ultraplano	107	111	111	61	61	61
KA 90 vertical	49	49	49	81	81	81

Ver página 275.

N.º de modelo	437	441	445	
Longitud exterior	a	800	900	1000 mm
Ancho exterior	b	1800	1800	1800 mm
Profundidad	c	47	51	51 mm
Longitud interior	d	640	790	790 mm
Ancho interior	f	1580	1580	1580 mm
Altura del borde	i	32	32	32 mm
Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe	k <sub>1</sub> ; k <sub>2</sub>	225; 250	250; 200	250; 250 mm
Diámetro agujero de desagüe	m	90	90	90 mm
Ancho borde	s <sub>1,2</sub>	100; 75	100; 50	100; 100 mm
Altura con soporte de bañera	y <sub>1</sub>	145	145	145 mm
Peso del plato de ducha vitrificado en kg		37	42	47
Antideslizante parcial		856 x 300	856 x 549	856 x 549 mm
Antideslizante completo		527 x 1465	649 x 1465	649 x 1465 mm
SECURE PLUS		Sup. uniforme	Sup. uniforme	Sup. uniforme

SECURE<sup>+</sup>



TÜV Rheinland certifica que el esmalte antideslizante y el esmalte antideslizante completo y KALDEWEI SECURE PLUS de KALDEWEI presentan las siguientes propiedades:

- Grupo de evaluación **B** para zonas destinadas a andar con pies descalzos afectadas por la humedad (**DIN 51097**)
- Grupo de evaluación **R 10** para características resistentes al deslizamiento en espacios y áreas de trabajo con un elevado riesgo de deslizamiento (**DIN 51130**)

Todos los modelos SUPERPLAN XXL están disponibles con **antideslizante parcial, antideslizante total y SECURE PLUS.**