


# SUPERPLAN XXL

- Diseño exclusivo y elegante
- Dimensiones generosas que permiten también la ducha en pareja
- Profundidad reducida, apropiada para un montaje a ras de suelo y garantizando un fácil acceso
- Realizada en acero vitrificado KALDEWEI
- Tapa de desagüe enrasada en el plato de ducha (solo en combinación con los desagües KA 90)



Ilustración similar

Model 444 con soporte

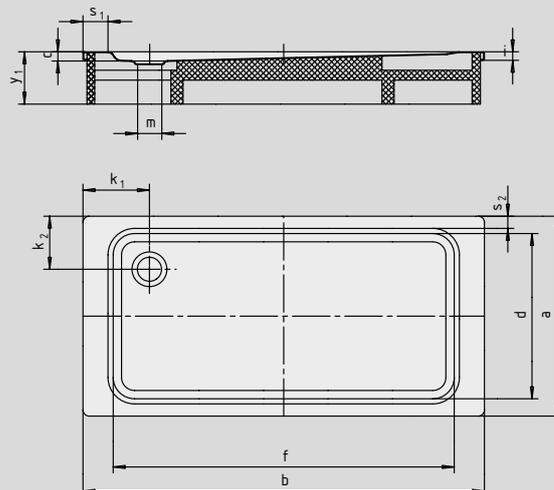


| Modelo           | Altura total |     |     |     | Altura de montaje |     |     |     |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|
|                  | 409          | 411 | 430 | 444 | 409               | 411 | 430 | 444 |
| KA 90            | 127          | 127 | 131 | 131 | 81                | 81  | 81  | 81  |
| KA 90 extraplano | 116          | 116 | 120 | 120 | 70                | 70  | 70  | 70  |
| KA 90 ultraplano | 107          | 107 | 111 | 111 | 61                | 61  | 61  | 61  |
| KA 90 vertical   | 49           | 49  | 49  | 49  | 81                | 81  | 81  | 81  |

Ver página 275.

| N.º de modelo   | 409                             | 411           | 430           | 444           |               |
|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longitud exterior   | a                               | 700           | 750           | 900           | 1000 mm       |
| Ancho exterior  | b                               | 1700          | 1700          | 1700          | 1700 mm       |
| Profundidad   | c                               | 47            | 47            | 51            | 51 mm         |
| Longitud interior   | d                               | 590           | 640           | 790           | 790 mm        |
| Ancho interior  | f                               | 1590          | 1590          | 1590          | 1590 mm       |
| Altura del borde  | i                               | 32            | 32            | 32            | 32 mm         |
| Distancia del borde de la bañera al centro del agujero de desagüe | k <sub>1</sub> ; k <sub>2</sub> | 200           | 200           | 200           | 200; 250 mm   |
| Diámetro agujero de desagüe                                       | m                               | 90            | 90            | 90            | 90 mm         |
| Ancho borde   | s <sub>1,2</sub>                | 50            | 50            | 50            | 50; 100 mm    |
| Altura con soporte de bañera                                      | y <sub>1</sub>                  | 145           | 145           | 145           | 145 mm        |
| Peso del plato de ducha vitrificado en kg                         |                                 | 32            | 33            | 40            | 44            |
| Antideslizante parcial  |                                 | 856 x 300     | 856 x 300     | 856 x 549     | 856 x 549 mm  |
| Antideslizante completo   |                                 | 461 x 1465    | 524 x 1465    | 649 x 1465    | 649 x 1465 mm |
| SECURE PLUS   |                                 | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme | Sup. uniforme |

SECURE<sup>+</sup>



TÜV Rheinland certifica que el esmalte antideslizante y el esmalte antideslizante completo y KALDEWEI SECURE PLUS de KALDEWEI presentan las siguientes propiedades:

- Grupo de evaluación **B** para zonas destinadas a andar con pies descalzos afectadas por la humedad (**DIN 51097**)
- Grupo de evaluación **R 10** para características resistentes al deslizamiento en espacios y áreas de trabajo con un elevado riesgo de deslizamiento (**DIN 51130**)

Todos los modelos SUPERPLAN XXL están disponibles con **antideslizante parcial, antideslizante total y SECURE PLUS.**